



Myke og fleksible transfer med Marabus DTF Plus

Marabus DTF Plus


Marabus DTF Plus er et «alt i ett»-system med printer, påføring av transferpulver, utsug med luftrenser, samt fikseringsenhet. Systemet har et innebygget vakuumbelte som holder PET-filmen på plass for sikker produksjon. Systemet er lett å anvende og har to pekeskjermer, en for skriveren, samt en for styring av hastighet og fordeling av transferpulver. Blekket som anvendes er vannbasert og transfermerkene som genereres er i henhold til OEKO-Tex standarden.

Fordeler

- Ingen forbehandling
- Høy kvalitet
- Egnet for flere typer tøy
- CMYK pluss dobbel hvit
- Høy produktivitet
- Doble fikseringsenheter
- Automatisk applisering av transferpulver
- Vakuumsystem som holder materialet på plass
- OEKO-Tex godkjent blekk
- Lett å vedlikeholde



Bomull, bomull/polyester, polyester, akryl, nylon og polyamid



Cold peel




160-170°C/15-20 sek.



60°C



Kontakt oss for mer informasjon: 22 73 50 00, info@marabu.no

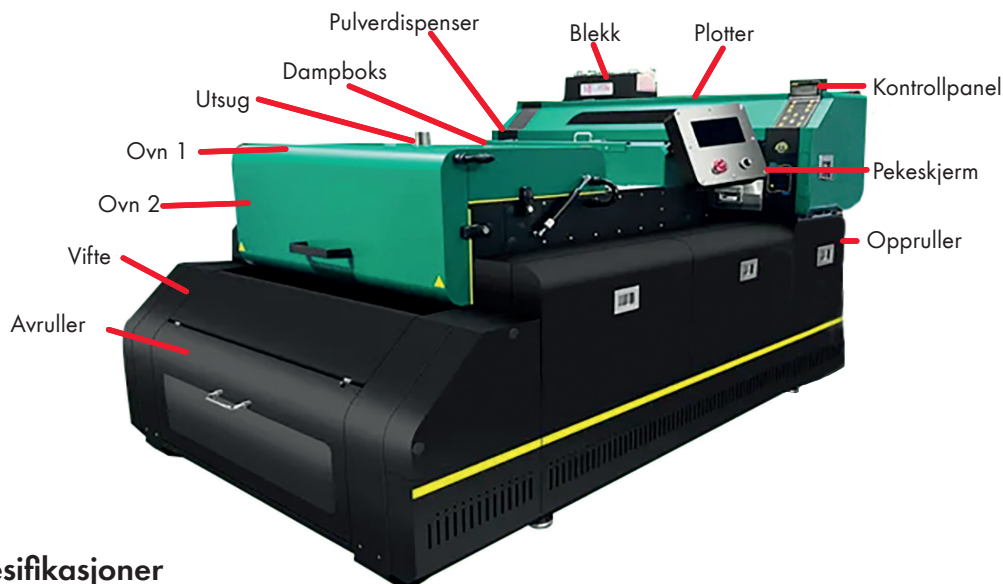

Tekniske spesifikasjoner

Modell	DTF-37 Plus	DTF-60 Plus
Utstyr	Integrert system for DTF-utskrift: plotter, pulverdispenser, ovn, utsug med lufttrensere	Integrert system for DTF-utskrift: plotter, pulverdispenser, ovn, utsug med lufttrensere
Applikasjoner	Bomull, bomull/polyester, polyester, akryl, nylon og polyamid	Bomull, bomull/polyester, polyester, akryl, nylon og polyamid
Skriverhode	2 st. Epson 3200i	2 st. Epson 3200i
Hotmelt pulverdispenser	Automatisk in-line	Automatisk in-line
Fikseringsenhet	Varmesystem med kontrollert temperatur og infrarød dobbelovn	Varmesystem med kontrollert temperatur og infrarød dobbelovn
Oppruller/Avruller	Automatisk med vifter	Automatisk med vifter
Farger	CMYK + WhWh	CMYK + WhWh
Blekk	Vannbasert, OEKO-Tex godkjent	Vannbasert, OEKO-Tex godkjent
Utskriftsbredde	370 mm	600 mm
Maks materialbredde	400 mm	600 mm
Produksjonshastighet	6 pass: 9 m ² /t, 8 pass: 7 m ² /t	6 pass: 20 m ² /t, 8 pass: 12 m ² /t
Oppløsning	1400/2160/2880 dpi	1400/2160/2880 dpi
Filformat	AI, EPS, PDF, PSD, JPEG, TIFF, PCD etc.	AI, EPS, PDF, PSD, JPEG, TIFF, PCD etc.
Grensesnitt	USB 3.0 - ETHERNET LAN	USB 3.0 - ETHERNET LAN
Maskinens mål: LxBxH	1800x1112x1200	2130x1250x1216
Forpakkingsmål: LxBxH	2100x1130x1361	2200x1340x1264
Nettvekt	360 kg	440 kg
Bruttvekt	400 kg	470 kg
RIP-programvare	Flexi Print	Flexi Print
Kontrollpanel	Pekeskjerm for båndhastighet og dispenser-kontroll, ovnstemperatur, vifter etc.	Pekeskjerm for båndhastighet og dispenser-kontroll, ovnstemperatur, vifter etc.
Operativsystem	Windows 10	Windows 10
Driftmiljø	Temperatur: 20°-25° C Luffuktighet 40-60%	Temperatur: 20°-25° C Luffuktighet 40-60%
Energiforbruk	220V-50/60Hz - 20A - 1Kw Plotter - 4,5Kw ovn	220V-50/60Hz - 20A - 1Kw Plotter - 4,5Kw ovn
Dokumentasjon	MSDS, manual og CE-forsikring	MSDS, manual og CE-forsikring

Kontakt oss for mer informasjon: 22 73 50 00, info@marabu.no